
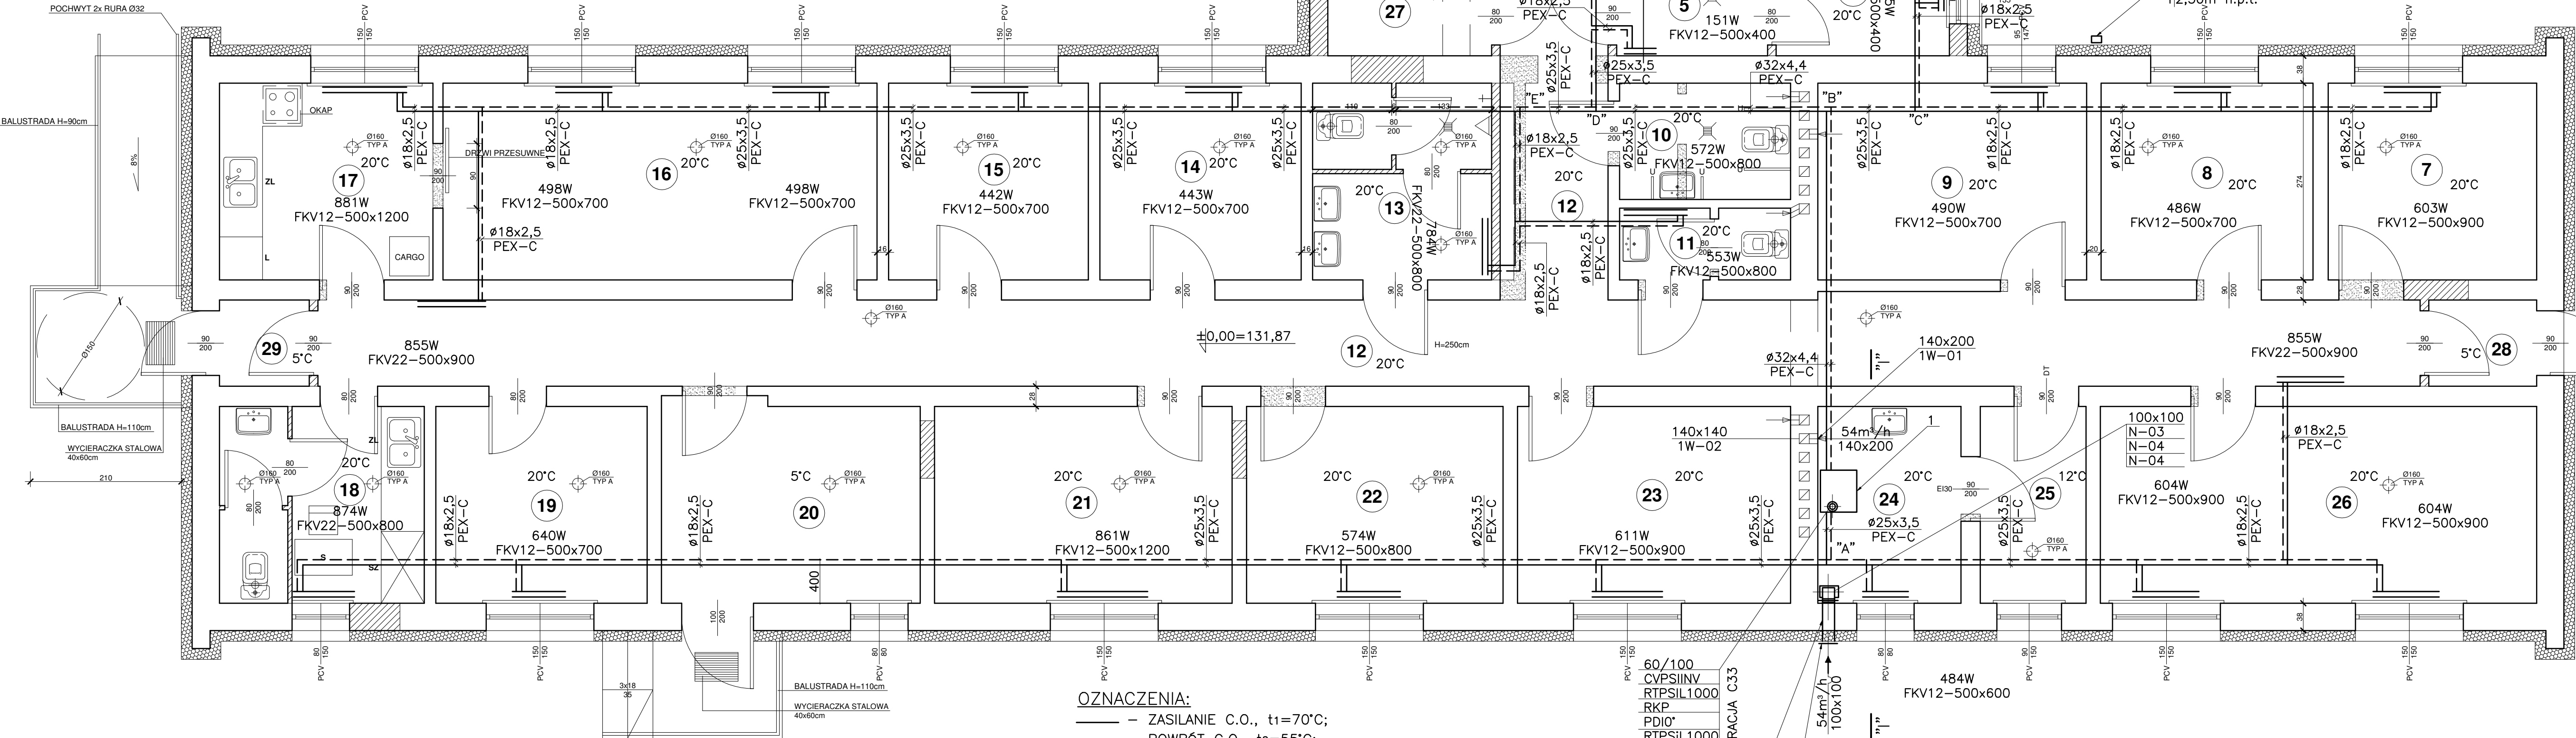


PRZEKRÓJ "I"–"I" x1:50x

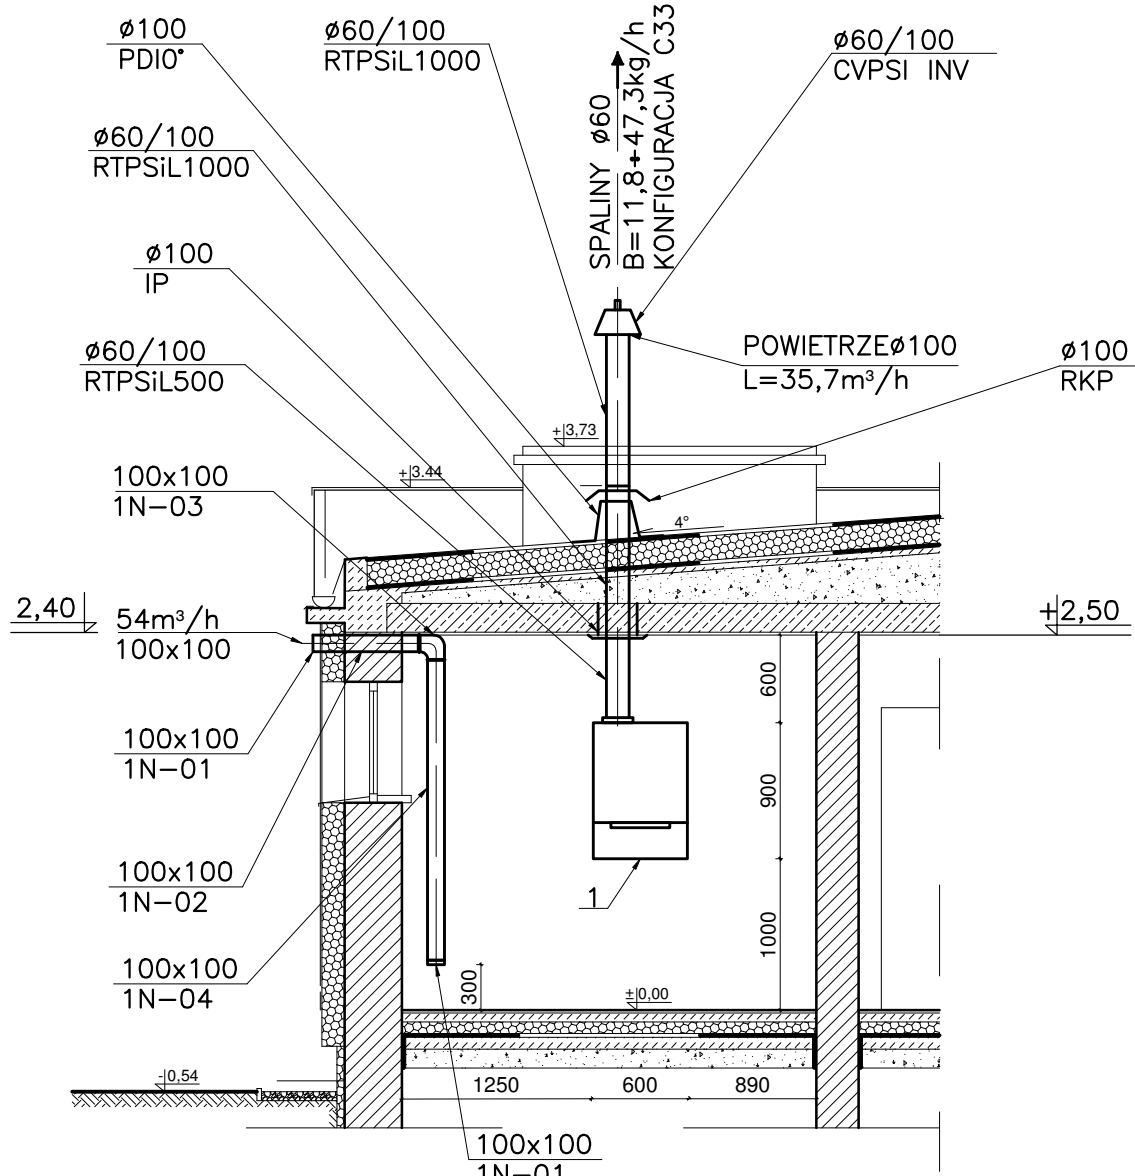

**OZNACZENIA:**

- ZASILANIE C.O., t<sub>1</sub>=70°C;
- - - POWRÓT C.O., t<sub>2</sub>=55°C;
- PROFILOWANY GRZEJNIK KOMPAKTOWY, PROFIL V, ZASILANY OD DOŁU – ROZSTAW 50mm.

**UWAGI:**

- WYKAZ ELEMENTÓW KOTŁA, WENTYLACJI I KANAŁÓW SPALIN – PATRZ CZĘŚĆ OPISOWA DOKUMENTACJI;
- WSZYSTKIE PODEJŚCIA DO GRZEJNIKÓW 2xø18x2,5 PEX–C;
- RUROCIĄGI C.O. Z POLIETYLENU SIECIOWANEGO O MAX. TEMPERATURZE ROBOCZEJ 90°C I CIŚNIENIU 6bar TYP PEX–C Z OSŁONĄ DYFUZYJNĄ, KLASA 5.

**OZNACZENIA:**

- ZAMUROWANIA, ŚCIANY PROJEKTOWANE
- WYKUCIA, ROZBIÓRKI
- WARSTWA IZOLACYJNA ŚCIAN - STYROPIAN
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

**ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ**

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. (m²)
1	SZATNIA MĘSKA	WYKŁADZINA PCV	6.390000
2	REHABILITACJA	WYKŁADZINA PCV	22.970000
3	HALL	WYKŁADZINA PCV	14.030000
4	SUSZARNIA	WYKŁADZINA PCV	4.070000
5	PRALNIA	WYKŁADZINA PCV	3.550000
6	SZATNIA DAMSKA	WYKŁADZINA PCV	5.680000
7	BIURO KIEROWNIKA	WYKŁADZINA PCV	7.940000
8	BIURO KSIĘGOWEJ/KADRY	WYKŁADZINA PCV	8.080000
9	BIURO	WYKŁADZINA PCV	10.240000
10	WC DAMSKIE + NIEPEŁNOSPRAWNYCH	PEYTKI CERAMICZNE	3.850000
11	WC PERSONELU	PEYTKI CERAMICZNE	2.340000
12	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	40.610000
13	WC MĘSKIE	PEYTKI CERAMICZNE	6.690000
14	BIURO PSYCHOLOGA	WYKŁADZINA PCV	7.670000
15	POKÓJ WYCISZEŃ	WYKŁADZINA PCV	7.610000
16	JADALNIA	WYKŁADZINA PCV	16.540000
17	KUCHNIA	WYKŁADZINA PCV	8.130000
18	ZAPLECZE SANITARNE	WYKŁADZINA PCV	7.690000
19	POKÓJ PRACOWNIKA SOCJALNEGO	WYKŁADZINA PCV	8.050000
20	MAGAZYN SPRZĘTU	PEYTKI CERAMICZNE	10.080000
21	POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE	WYKŁADZINA PCV	11.340000
22	POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE	WYKŁADZINA PCV	9.780000
23	POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE	WYKŁADZINA PCV	10.410000
24	KOTŁOWNIA	PEYTKI CERAMICZNE	5.450000
25	SERWEROWNIA	PEYTKI CERAMICZNE	4.030000
26	SALA OGÓLNA	WYKŁADZINA PCV	16.630000
27	MAGAZYN PODRĘCZNY	WYKŁADZINA PCV	2.710000
28	PRZEDSIÓNEK	WYKŁADZINA PCV	1.800000
29	PRZEDSIÓNEK	WYKŁADZINA PCV	1.500000
RAZEM			265.9

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE KRZYSZTOF JASIŃSKI ul. POZNAŃSKA 25/5, 68-200 ŻARY			
INWESTOR:	Powiat Żagański ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań	DATA:	04.2018
OBIEKT:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, 67-300 SZPROTAWA, UL. HENRYKOWSKA DZ.NR 115/18, 115/17, 127, OBRĘB 0002 SZPROTAWA, J.EW. 081007_4 SZPROTAWA MIASTO	BRANŻA:	SANITARNA
TEMAT:	RZUT PRZYZIEMI— INSTALACJA C.O.	SKALA:	1:50
PROJEKTANT:	tech. TADEUSZ BUŚKO	NR RYS.:	S/6
KREŚLIŁ:	lic. EMIL BARTOSZEWICZ		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. MAŁGORZATA BARTOSZEWICZ		